

VANNE THERMOSTATIQUE PREMIUM SÉRIES VTS520, VTS550

Les vannes thermostatiques ESBE des séries VTS520 et VTS550 offrent une capacité de débit élevé et des fonctionnalités optimales pour la distribution de l'eau chaude sanitaire raccordée à des systèmes de chauffage solaire avec des températures d'eau élevées.

UTILISATION

Les séries VTS520/VTS550 sont le meilleur choix pour la distribution de l'eau chaude sanitaire raccordée à des systèmes de chauffage solaires, où les températures d'eau élevées requièrent des composants extrêmement résistants. Les séries VTS520/VTS550 sont équipées d'un dispositif anti-brûlures* et sont particulièrement adaptées là où d'autres appareils de contrôle de température ont été installés au niveau des robinets. Les vannes de ces séries sont également bien adaptées aux installations d'eau chaude sanitaire équipées de boucle ECS (boucle d'eau chaude sanitaire).

FONCTIONNEMENT

La série VTS520 se caractérise par un écoulement asymétrique et la série VTS550 par un écoulement symétrique. Dispositif anti-brûlures*.

VERSIONS

Cette gamme de produits inclut un large choix de vannes livrées avec des kits d'adaptateurs qui se composent, pour chacun d'entre eux, de trois adaptateurs à raccord et de deux clapets anti-retour qui facilitent leur installation et leur entretien.

Fournie avec réglage sous capot, sauf indication contraire.

*) Le dispositif anti-brûlures signifie qu'en cas de défaut du circuit d'eau froide, le circuit d'eau chaude se coupe automatiquement.

FLUIDES

Ces vannes peuvent être utilisées avec les fluides suivants :

- Eau douce / Eau potable
- Circuits fermés
- Eau avec additif antigel (glycol ≤ mélange 50%)



VTS520
Filetage extérieur

Avec adaptateurs,
filetage extérieur

Avec adaptateurs,
raccord à compression



VTS550
Filetage extérieur

Avec adaptateurs,
filetage extérieur

Avec adaptateurs,
raccord à compression

LES VANNES SONT CONÇUES POUR

Série	Plage de température		Domaine d'utilisation
	45 - 65°C	50 - 75°C	
VTS520	●	●	 Eau potable, en ligne
VTS550	●	●	
VTS520			 Eau potable, point d'utilisation
VTS550			
VTS520	●	●	 Chauffage solaire
VTS550	●	●	
VTS520			 Refroidissement
VTS550			
VTS520	○		 Chauffage au sol
VTS550	○		

● recommandé ○ deuxième choix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de pression : _____ PN 10
 Pression de service : _____ 1.0 MPa (10 bars)
 Pression différentielle : _____ Mélange, maxi 0.3 MPa (3 bars)
 Diagramme de chute de pression : _____ voir catalogue page 127
 Température du fluide utilisé : _____ en continu maxi 110°C
 _____ temporairement maxi 120°C
 Stabilité de température : _____ ±4°C*
 Connexion : _____ Filetage extérieur (G), ISO 228/1
 _____ Filetage extérieur (R), EN 10226-1
 _____ Raccord à compression (RAC), EN 1254-2

* Valable pour une pression inchangée de l'eau chaude/froide, débit minimum 9 l/min. Différence de température minimum entre l'arrivée d'eau chaude et l'eau de mélange à la sortie : 10°C.



Matériau

Boîtier de vanne et autres pièces métalliques en contact avec du liquide : _____ Laiton résistant à la dézincification, DZR

PED 97/23/EC, article 3.3

Équipement sous pression en conformité avec PED 97/23/EC, article 3.3 (règles de l'art en vigueur). Conformément à la directive, l'équipement ne doit avoir de marquage CE

VANNE THERMOSTATIQUE PREMIUM SÉRIES VTS520, VTS550

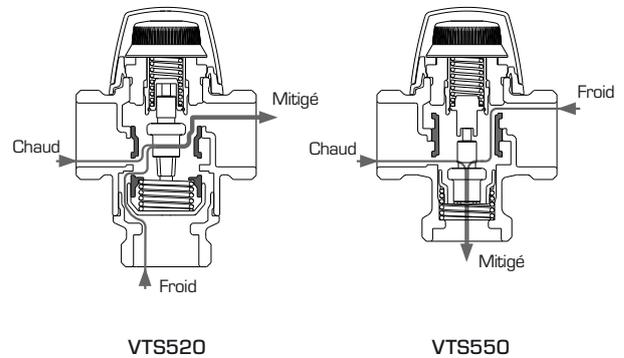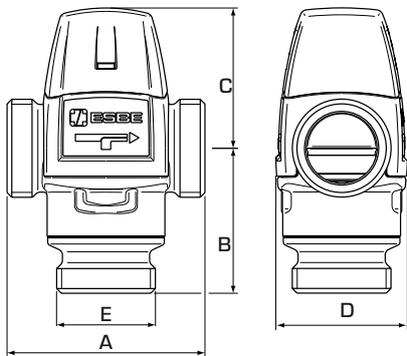

SÉRIE VTS522, FILETAGE EXTÉRIEUR

Art. N°	Référence	Plage de temp.	Kvs *	Connexion E	Dimension				N.B.	Poids [kg]
					A	B	C	D		
3172 01 00	VTS522	45 - 65°C	3.2	G 1"	84	62	60	56		0.86
3172 03 00			3.5	G 1¼"						0.95
3172 02 00	VTS522	50 - 75°C	3.2	G 1"	84	62	60	56		0.86
3172 04 00			3.5	G 1¼"						0.95


SÉRIE VTS552, FILETAGE EXTÉRIEUR

Art. N°	Référence	Plage de temp.	Kvs *	Connexion E	Dimension				N.B.	Poids [kg]
					A	B	C	D		
3174 01 00	VTS552	45 - 65°C	3.2	G 1"	84	50	60	56		0.78
3174 03 00			3.5	G 1¼"						0.87
3174 02 00	VTS552	50 - 75°C	3.2	G 1"	84	50	60	56		0.78
3174 04 00			3.5	G 1¼"						0.87


* Valeur Kvs en m³/h pour une chute de pression de 1 bar.

EXEMPLES DE MONTAGE

Référez-vous au catalogue "Comment choisir l'installation et la position adaptée" pour de plus amples informations et d'autres exemples de raccordement.

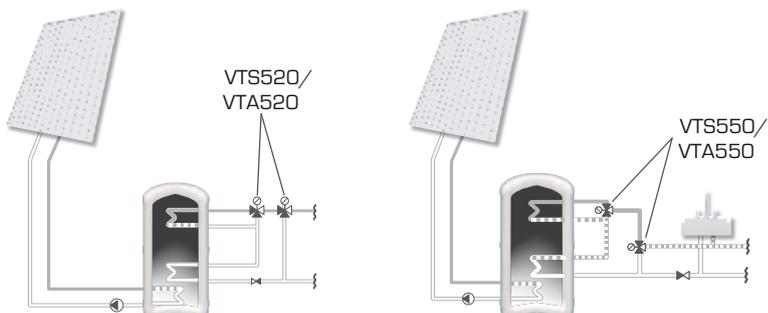

VANNE THERMOSTATIQUE PREMIUM SÉRIES VTS520, VTS550

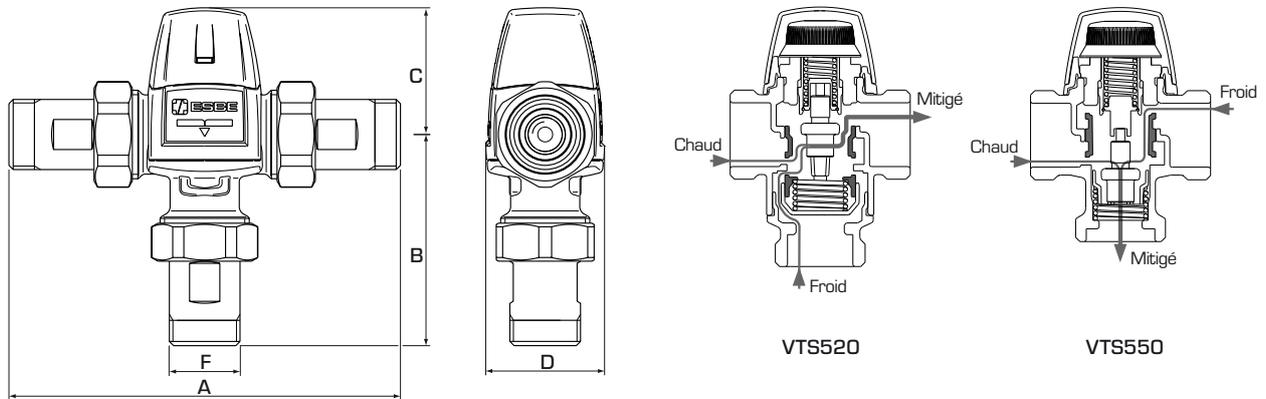

➔ SÉRIES VTS522/VTS523, AVEC ADAPTEURS

Art. N°	Référence	Plage de temp.	Kvs*	Connexion F	Dimension				N.B.	Poids [kg]
					A	B	C	D		
3172 05 00	VTS522	45 - 65°C	3.0	R ¾"	154	97	60	56	1)	1.22
3172 09 00	VTS523			RAC 22mm	180	110				1.42
3172 07 00	VTS522		3.4	R 1"	164	102				1.59
3172 11 00	VTS523			RAC 28mm	204	122				1.90
3172 06 00	VTS522	50 - 75°C	3.0	R ¾"	154	97	60	56	1)	1.22
3172 10 00	VTS523			RAC 22mm	180	110				1.42
3172 08 00	VTS522		3.4	R 1"	164	102				1.59
3172 12 00	VTS523			RAC 28mm	204	122				1.90

➔ SÉRIES VTS552/VTS553, AVEC ADAPTEURS

Art. N°	Référence	Plage de temp.	Kvs*	Connexion F	Dimension				N.B.	Poids [kg]
					A	B	C	D		
3174 05 00	VTS552	45 - 65°C	3.0	R ¾"	154	85	60	56		1.14
3174 09 00	VTS553			RAC 22mm	180	98				1.34
3174 07 00	VTS552		3.4	R 1"	164	90				1.51
3174 06 00	VTS552	50 - 75°C	3.0	R ¾"	154	85	60	56		1.14
3174 10 00	VTS553			RAC 22mm	180	98				1.34
3174 08 00	VTS552		3.4	R 1"	164	90				1.51

* Valeur Kvs en m³/h pour une chute de pression de 1 bar. RAC = raccord à compression
Note 1) Deux clapets anti-retour sont inclus à la fois pour l'eau chaude et l'eau froide