



# DW-ECO 2.0 BOIS & 304 GALVA

## CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ



Une solution **extérieure et intérieure en toute sécurité**

Ces deux gammes s'installent en neuf comme en rénovation et permettent de réaliser des **dévoiements à 45°**. Elles s'adaptent aux charpentes actuelles et garantissent un **bon fonctionnement au niveau du tirage**.

La conception de nos deux systèmes évitent tout pont thermique sur l'installation.

Réalisez vos installations pour foyers fermés ou ouverts et poêles à bois en tirage naturel. Tous les éléments offrent de **multiples solutions de montage**.

### AVANTAGES Jeremias

- + Système recoupable lors du montage sur chantier
- + Bride de sécurité large bombée de 70 mm pour une esthétique parfaite inclus sur tous les éléments (sauf terminaux)
- + Isolation rigide assurant intégrité et tenue du système
- + Emboîtement de 60 mm lors du montage



### LES CARACTÉRISTIQUES

#### MATÉRIAUX

Inox :

- Intérieur : AISI 316L
- Extérieur : AISI 304

Galva :

- Intérieur : AISI 304
- Extérieur : GALVA (Éléments droits et dévoiements)
- AISI 304 (Accessoires et autres éléments)

#### SYSTÈME D'UNION

Connexion mâle - femelle

#### EPAISSEUR D'INOX (MM)

Paroi intérieure : 0,4 mm  
Paroi extérieure : 0,4 mm

#### FINITION

- Inox brillant
- Inox noir mat
- Galva mat



ISOLANT

Laine de roche rigide de haute densité (120 kg/m3)  
Isolant : 25 mm

### LES SPÉCIFICITÉS



450°C

Température de fonctionnement jusqu'à 450°



N1 40 Pa

Tirage naturel



Soudure en continu sur toutes les pièces

### LES APPLICATIONS



BOIS



PELLET

- + Chaudières bois et pellets
- + Poêles à bois, inserts et foyers



#### DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)

Ø130 au Ø250



#### CERTIFICAT CE

0036 CPD 9174 030


CLASSIFICATIONS CE (NF EN 1856-1)

T450 - N1 - W - V2 - L50040 - G(70)



#### OPTION PEINTURE

Voir les détails p.10

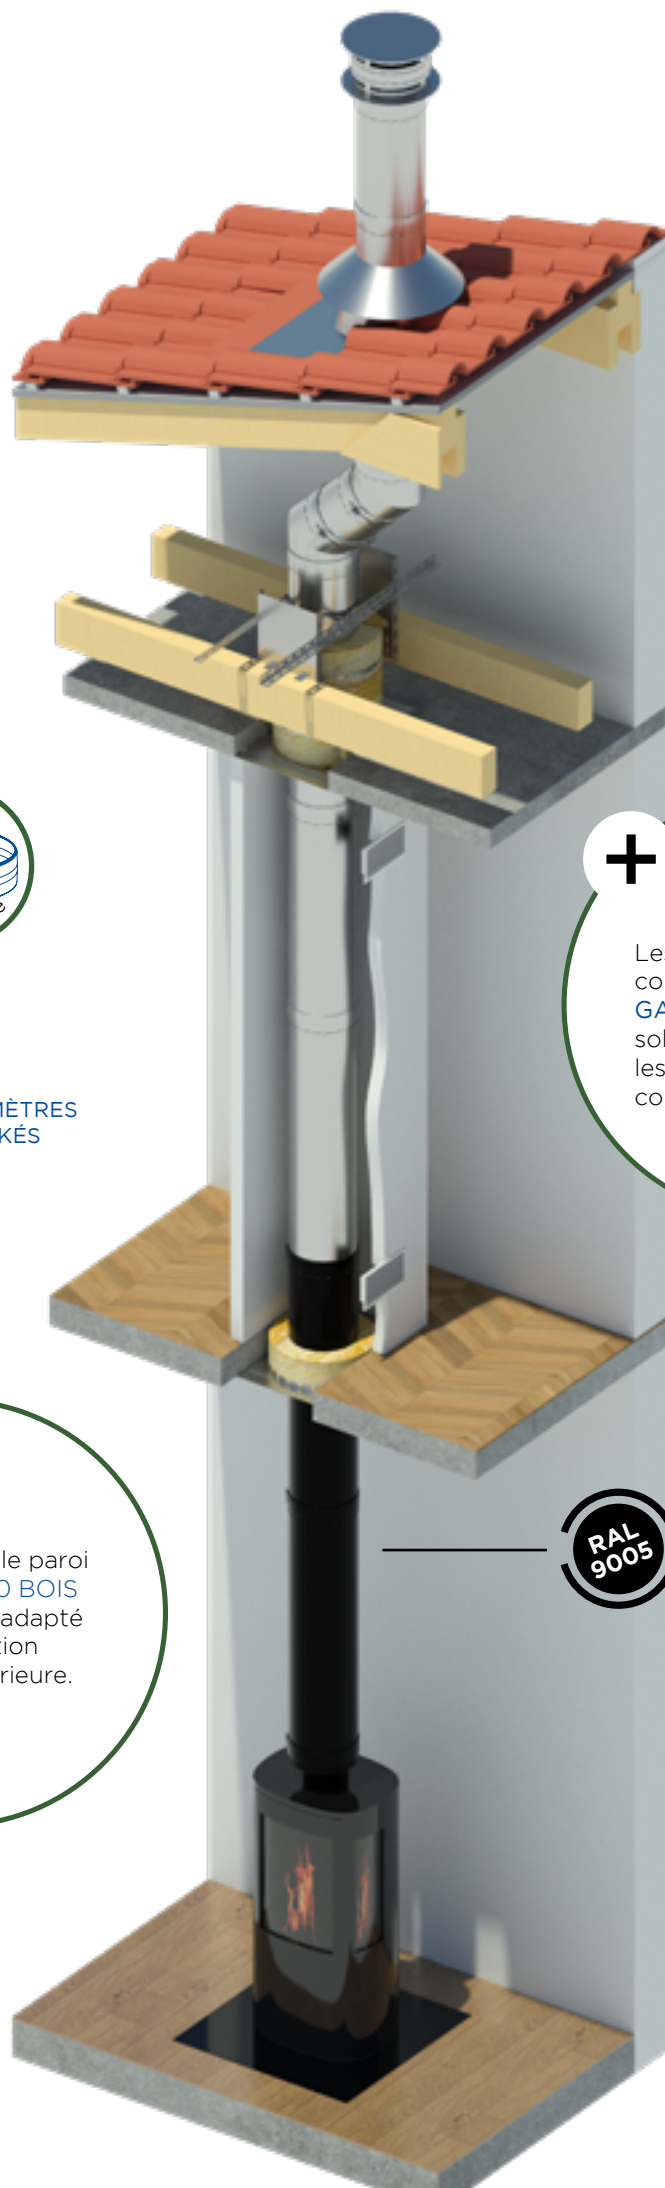

TOUS LES DIAMÈTRES  
SONT STOCKÉS

+

Les conduits de fumée poly combustibles isolés **INOX-GALVA 304** offrent une solution économique pour les montages intérieurs de conduits isolés.

+

Le système double paroi isolé **DW-ECO 2.0 BOIS** est parfaitement adapté pour une installation intérieure et extérieure.



Possibilité de couper les éléments droits à dimension sur chantier

